

MONTAGEHANDLEIDING



- Raamrolhor DeLux

Bedankt voor uw aankoop!

De Aurora raamrolhor DeLux is voor u op maat gemaakt op basis van de door u ingevulde maten. U hoeft niets te zagen, alleen te bevestigen.

Montagehandleiding Aurora raamhor DeLux

Controleer de inhoud van het pakket en lees de montagehandleiding goed door alvorens de raamrolhor te monteren.

Inhoud van het pakket:

- Cassette incl. rolveersysteem voorzien van gaas met aan de onderzijde een treklijst
- Twee zijgeleiders
- Zakje met bevestigingsmateriaal
- Multipower-tape (indien u hiervoor gekozen heeft)

Stap 1 *Kozijn schoonmaken*

Voordat u de hor in of op het kozijn monteert raden wij u aan het kozijnoppervlak schoon, stofvrij en vetvrij te maken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met ammoniak of wasbenzine. Zorg ervoor dat het kozijn droog is op het moment van bevestiging.

Stap 2 *Bepalen plaats raamrolhor*

Plaats de raamrolhor tegen het kozijn.

Stap 3 *Plaatsing hor*

Plaats zowel links als rechts de geleiders onder de cassette (met daarin gaas en treklijst). Bij montage op de dag/kozijn plaatst u de meegeleverde steuntjes op de cassette vervolgens monteert u de geleiders en cassette op de zichtkant van het kozijn. Bij montage in de dag/kozijn monteert u de cassette met geleiders tussen het kozijn.




Bevestiging met schroeven


Plaats de geleiders op of tussen het kozijn en schroef deze vast in de voorgeboorde gaatjes.

Bevestiging met multipower-tape

Verwijder de beschermfolie van de tape en druk vervolgens de geleiders vast, op of tussen het kozijn.

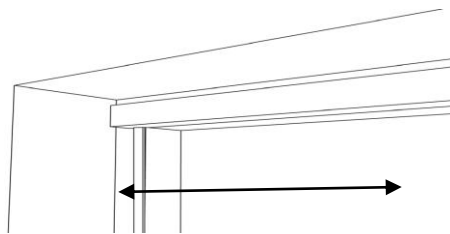

Op de dag/kozijn montage

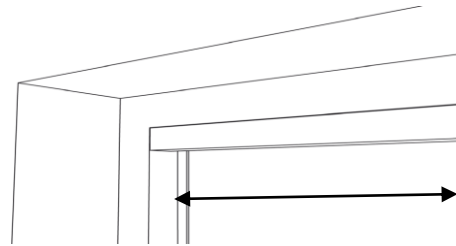

In de dag/kozijn montage



Let op:

Zorg ervoor dat de cassette in de geleiders zit wanneer u de geleiders bevestigt. Zorg ervoor dat u de geleiders waterpas monteert.

Onderhoud

De raamrolhor DeLux heeft vrijwel geen onderhoud nodig. Indien u het horgaas stofvrij wilt maken, kunt u dit het beste doen met een natte borstel. Gebruik nooit bleek of andere bijtende schoonmaakmiddelen.

Garantie

Op alle Aurora horproducten van AVZ geldt een garantietermijn van twee jaar.